ELPRO DL240R

Podnośnik dwukolumnowy ELPRO AUTOMAT DL240R z Ramą

PRZEZNACZONY DO BUSÓW ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
- asymetryczne, dwustopniowe ramiona umożliwiają obsługę pojazdów osobowych, vanów i pojazdów 4×4
- wykręcane adaptery
- mechaniczna synchronizacja na poziomie posadzki
- elektromagnetyczna blokada wysokości zwalniana automatycznie
- automatyczna blokada ramion podczas podnoszenia
- wyłącznik krańcowy
- certyfikat CE, pełna dokumentacja i instrukcja w jęz.polskim

Dane techniczne:

- udźwig 4000 kg
- czas podnoszenia 50s
- wysokość podnoszenia 1900mm
- wysokość 2824mm
- szerokość 3420mm
- odległość między kolumnami 2830mm
- długość ramion 140 cm
  ramiona 2 częściowe po złożenie – 91 cm
- długość ramion 133 cm
  ramiona 3 częściowe po złożenie – 73 cm

Podnośnik dwukolumnowy z ramą jest stabilniejszy i można go bezpieczniej montować na słabszej posadzce, bo rama dodatkowo usztywnia konstrukcję i równomierniej rozkłada obciążenie między kolumnami, dodatkowo rama ułatwia montaż podnośnika.

Możliwość Montażu

Możliwość Transportu Kurierem

Kompleksowe Wyposażenie Warsztatów

ELKUR Spółka Jawna A.Kuryło K.Kuryło
Tel. 883 324 856 www.elkur.pl

ELPRO DL240R

Wymagania podłoża – podnośnik dwukolumnowy

Podnośnik powinien być ustawiony na wypoziomowanym, suchym fundamencie, bez kurzu i innych zanieczyszczeń.

Posadzka powinna być wykonana min. 28 dni przed terminem montażu.

Minimalne warunki fundamentowe powinny być następujące:
- beton klasy min. B25 lub wyższej
- minimalna grubość podłoża: 20 cm
- nośność powierzchni minimum 2,1 kg / mm2
- dopuszcza się mikrozbrojenie
- właściwości te muszą być zagwarantowane na minimalnej powierzchni 4000 mm szerokości, 1500 mm długości
- dopuszczalna nierówność posadzki: 5 mm
- przyłącze elektryczne: należy przygotować kabel 4-żyłowy o przekroju 2,5 mm2 .

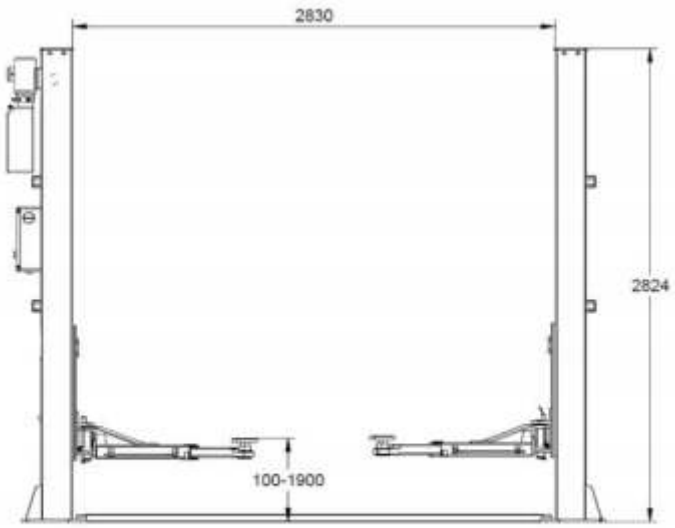

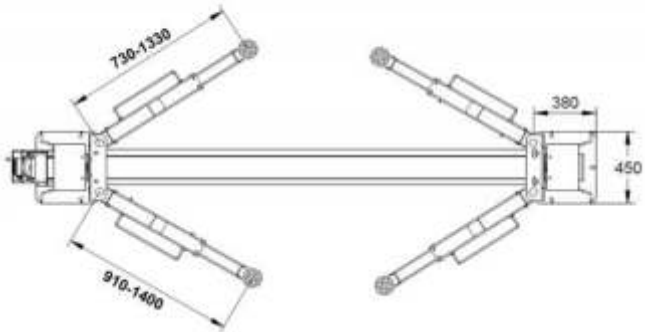

Możliwość Montażu
Możliwość Transportu Kurierem
Kompleksowe Wyposażenie Warsztatów

ELKUR Spółka Jawna A.Kuryło K.Kuryło
Tel. 883 324 856 www.elkur.pl